

## Diora Office Clip Flat SE 33/3400 opal 4K A

Артикул: DOCFSE33-O-4K-A







### Назначение

Освещение чистых помещений: операционные блоки, реанимационные залы, медицинские лаборатории, цеха фармацевтических производств, цеха и склады пищевых производств, производственные помещения электронной промышленности.

### О светильнике

- Аварийное исполнение
- Мягкий рассеянный свет и равномерная засветка рассеивателя
- Матовый рассеиватель
- Светильник для монтажа в потолки типа Clip-In
- Высокая степень защиты IP65
- Решение для освещения чистых помещений и помещений с повышенной влажностью
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Высокое качество света, минимальная пульсация



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Установка встраиваемым в потолки типа Clip-In способом

#### Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

#### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытый порошковой краской, и силиконовый уплотнитель по периметру обеспечивают высокую степень защиты от пыли и влаги. Рассеиватель устанавливается с помощью прижимной рамки на боковых винтах.

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий-ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah).

#### Оптическая часть

Матовый светостабилизированный полистирол.

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]




Защитная решетка  
для Diora Office

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Мощность, Вт                                  | 33             |
| Световой поток, лм                            | 3400           |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 103            |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д   |
| Угол расходимости светового потока            | 110            |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 600 x 600 x 48 |
| Установочные размеры (с креплением)           | 600 x 600 x 48 |
| Масса нетто, кг                               | 3.3            |
| Масса брутто, кг                              | 3.4            |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 619x610x60     |
| Объем упаковки, м³                            | 0.022655       |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264       |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60          |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370       |
| Марка светодиодов                             | Samsung        |
| Количество светодиодов, шт                    | 56             |
| Цветовая температура, К                       | 4000           |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80             |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95           |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1              |
| Температура эксплуатации, С                   | +10..40        |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ4           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I              |
| Класс энергоэффективности                     | A+             |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP65           |
| Гарантийный срок, лет                         | 7              |
| Количество часов работы, ч                    | 100000         |

## Diora Office Flat

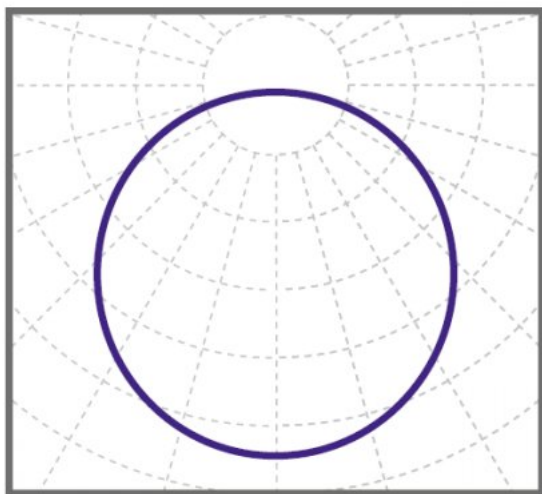

косинусная КСС 110°