



## Diora Unit2 VR Next PRO 220/34000 Д 3К лира MW

Артикул: DUVRNPR220D-3K-L-MW




### Назначение

Общее освещение карьеров, мостов, буровых установок, конвейерных линий, промышленных помещений, спец.техники при креплении на вибрирующих платформах.

### О светильнике

- Устойчив к вибрациям до 500 Гц
- Соответствуют требованиям для изделий группы механического исполнения M19
- Рабочее напряжение 100-305 В
- Усиленные виброкороб и поворотная лира
- Степень защиты IP67
- Диапазон рабочих температур: -60°..60° С
- Легкая и надежная конструкция для крепления на вибрирующих платформах



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Жесткая фиксация непосредственно на ровную поверхность либо при помощи швеллера под сварку. Возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0° до 180° с шагом 15°

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3х0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

#### Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. Усиленная лира производится из стали 2,5 мм, покрытой порошковой краской.

#### Драйвер

Двухстадийный источник питания MeanWell с гальванической развязкой и активным корректором мощности

#### Оптическая часть

Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната. Рефлекторная решетка изготовлена из пластика. Она обеспечивает защитный угол 32°, сводящий к минимуму слепящий эффект.

#### Комплект поставки

- Светильник с источником питания и основанием лиры виброкороба в сборе (1 шт.)
- Болт M8x50 DIN 933 (с полной резьбой, 5 шт.)
- Гайка M8 DIN 934 (10 шт.)
- Шайба плоская 934 8 DIN 125 A (5 шт.)
- Швеллер крепления (1 шт.)


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Мощность, Вт                                  | 220             |
| Световой поток, лм                            | 34000           |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 155             |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д    |
| Угол расходимости светового потока            | 120             |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 432 x 330 x 70  |
| Установочные размеры (с креплением)           | 432 x 330 x 212 |
| Масса нетто, кг                               | 9.85            |
| Масса брутто, кг                              | 10.8            |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 440x348x130     |
| Объем упаковки, м³                            | 0.019906        |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264        |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60           |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370        |
| Марка светодиодов                             | Samsung         |
| Количество светодиодов, шт                    | 1040            |
| Цветовая температура, К                       | 3000            |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80              |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95            |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1               |
| Температура эксплуатации, С                   | -60..60         |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ1            |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I               |
| Класс энергоэффективности                     | A++             |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP67            |
| Ударопрочность (IK)                           | 08              |
| Гарантийный срок, лет                         | 3               |
| Количество часов работы, ч                    | 100000          |

## КСС

**DIORA**

Diora Unit VR Next Д

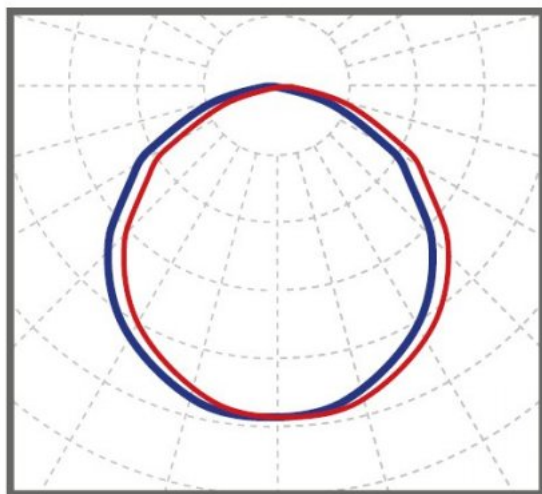

косинусная Д КСС 120°

